



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЂУПРИЈА  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,  
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И  
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Број: ROP-CUP-24537-LOC-1/2024  
Датум: 16.08.2024. год.  
Ђуприја, ул. 13. октобар бр. 7

Република Србија, Општинска управа општине Ђуприја – Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Миладиновић Душана [REDACTED], поднетог кроз ЦИС, а преко пуномоћника Мирјане Милетић [REDACTED], за издавање локацијских услова за доградњу постојећег стамбеног објекта бр. 2 на к.п.бр. 1144/1 К.О. Мијатовац, на основу чл. 53а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, бр. 22/15), Просторног плана општине Ђуприја („Сл. гласник општине Ђуприја“, бр. 13/11), Плана генералне регулације за насеље Мијатовац („Сл. гласник општине Ђуприја“, бр. 34/14), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 96/2023), Правилника о класификацији објекта („Сл. гласник РС“, бр. 22/15) и Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/2023), издаје

## ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

**I За доградњу постојећег породичног стамбеног објекта (у копији плана објекат бр. 2), спратности По+П, категорија објекта А и класификациони број 111011-100%, на к.п.бр. 1144/1 К.О. Мијатовац.**

- Положај парцеле у планској регулацији:** Предметна парцела бр. 1144/1 К.О. Мијатовац се налази на простору који је дефинисан Просторним планом општине Ђуприја („Сл. гласник општине Ђуприја“, бр. 13/11) и Планом генералне регулације за насеље Мијатовац („Сл. гласник општине Ђуприја“, бр. 34/14), у границама грађевинског подручја, у урбанистичкој зони II – зона руралног становља, просторна целина II-1.
- Планирана намена површине:** рурално становљање.
- Катастарска парцела:** По службеној дужности прибављена је Копија катастарског плана бр. 952-04-019-16339/2024 од 07.08.2024. године од стране Службе за катастар непокретности Ђуприја. На парцели су евидентирана 2 објекта (али је објекат бр. 1 уклоњен што се види из прложеног катастарско-топографског плана за предметну парцелу). Објекат бр. 2 је предмет ових локацијских услова, озакоњен у поступку озакоњења објекта.

Увидом у Јавни приступ РГЗ-а површина к.п.бр. 1144/1 К.О. Мијатовац износи 426 m<sup>2</sup>.

На к.п.бр. 1144/1 К.О. Мијатовац нема евидентиране мреже водова, а на основу Копије катастарског плана водова број 956-304-20245/2024 од 08.08.2024. године издата од стране Одељења за катастар водова Крагујевац.

• **Грађевинска парцела:** Локацијски услови се издају за катастарску парцелу која испуњава услов за грађевинску парцелу, у складу са чл. 53а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

Катастарска парцела бр. 1144/1 К.О. Мијатовац испуњава услов за грађевинску парцелу у складу са планским документом.

• **Положај планираног објекта на парцели:** Идејним решењем се планира дрогадња постојећег стамбеног објекта (у копији плана објекат бр. 2) у приземљу, спратности Пo+P (подрум и приземље), на к.п.бр. 1144/1 К.О. Мијатовац.

Подрум је без измена, нето површине од 11.55 m<sup>2</sup> и бруто површине од 16.40 m<sup>2</sup>.

**Нето површина** приземља новопројектованог објекта је 127.25 m<sup>2</sup>, **бруто површина** приземља новопројектованог објекта је 156.75 m<sup>2</sup>.

Укупна нето површина објекта је 138.80 m<sup>2</sup>, укупна бруто површина објекта је 173.15 m<sup>2</sup>.

Бруто развијена грађевинска површина објекта износи 156.75 m<sup>2</sup>.

Терен на локацији је раван. Под у приземљу затеченог објекта је подигнут за 0.80 m од стазе пред улазом.

**Висина коте слемена** објекта је 4.54 m од коте приземља, а висина коте слемена је 5.34 m од коте терена.

**Индекс заузетости:** 36.79 %

**Грађевинска линија:** на око 5.49 m од регулационе линије.

Положај грађевинске линије дат је на графичком прилогу „Урбанистичка регулација са грађевинским линијама“ у Плану генералне регулације за насеље Мијатовац.

**Излаз на јавну саобраћајницу:** Парцела има излаз на улицу Данила Димитријевића (к.п.бр. 2793 К.О. Мијатовац).

## 1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ II-1 – ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ (РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ)

**Основна намена објекта:** Породично станововање са компатibilним наменама. Породично станововање руралног типа карактерише могућност да се уз стамбени део парцеле формира и економско двориште за потребе властитог домаћинства. Парцела може бити уређивана за непољопривредно и мешовито домаћинство.

**Врста и намена објекта који се могу градити - могуће пратеће намене:** Објекти јавних намена и служби, зеленило, услужне делатности и пословање ( занатски, трговачки, угоститељски и сл.), мешовито пословање, и евентуално мала привреда под одређеним условима и уколико испуњавају све услове заштите животне средине. Овакви садржаји се могу градити у оквиру стамбеног објекта или као засебни објекти, односно као основна или претежна намена објекта.

**Оптимални однос становања и пословања (комерцијалних делатности) на нивоу целине износи - 60%:40%.**

**Врста и намена објекта чија је изградња забрањена:** забрањена је изградња објекта који би својом функцијом угрозили основну намену простора - становање.

За све објекте важе прописи везани за заштиту земљишта и ваздуха. Забрањене су све намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену.

**Тип изградње:**

- као слободностојећи, двојни објекти, прекинут низ и непрекинути низ.

**Ширина фронта грађевинске парцеле:**

Најмања ширина фронта породичног становања и пословања износи:

- слободностојећи објекат .....10 m

- двојни објекат..... (2x8) 16 m

- непрекинути низ (није дата минимална ширина фронта).

**Најмања ширина фронта за комерцијалне садржаје грађевинске парцеле износи:**

- слободностојећи објекат ..... 20 m.

Слободностојећи објекти се могу спровести на основу ПГР. Једнострano узидани захтевају израду урбанистичког пројекта за две везане парцеле, а двострано узидан три.

Уколико се објекат поставља на грађевинској парцели тако да додирује међне линије суседних парцела или је удаљеност мања од дате за слободностојеће објекте потребно је прибавити сагласност власника суседне парцеле односно објекта.

**Величина грађевинских парцела:**

Простор за становање:	60% површине	
Простор за пратеће функције	40% површине	

**Величина грађевинске парцеле породичног становања**

за слободностојеће стамбене објекте без економског дворишта	Мин.	300 m <sup>2</sup>
	оптимално	400 m <sup>2</sup>
за слободностојеће стамбене објекте са помоћним објектима	Мин.	600 m <sup>2</sup>
за слободностојеће стамбене објекте са економским двориштем	Мин.	800 m <sup>2</sup> - 1500m <sup>2</sup>

за двојне објекте	Мин.	(2x250m <sup>2</sup> ) 500 m <sup>2</sup>
<b>Величина грађевинске парцеле за комерцијалне садржаје</b> (у оквиру ових целина) је иста као и за породично станововање.		

#### Дозвољени индекси земљишта породичног станововања (на парцели):

Индекс заузетости	макс.	40%
Уређене зелене површине	на парцели	мин. 30%

- До коначне реализације плана (његових намена и изградње саобраћајница) постојећи објекти се задржавају и могуће су мање измене без промене габарита (адаптација, санација, као и претварање таванског простора у користан простор). Ово правило примењује се и код интервенције на постојећим објектима који не испуњавају неке од услова везаних за неопходна растојања од граница парцеле и од суседних објеката, или се премашују прописани индекси за изградњу земљишта.

#### Спратност и висина објекта:

Максимална спратност породичног објекта може бити до **П+1+Пк**.

Максимална **висина надзитка** стамбене подкровне етаже износи **1,60m**, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају.

Спратност породичног стамбеног објекта	максимално	П+1+Пк
<b>Висина објекта</b>		
до коте слемена	максимално	12.0 m
до коте венца	максимално	8.6 m

Изградња подрумских и сутеренских просторија се дозвољава тамо где не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

#### Положај објекта на парцели:

Положај објекта у односу на регулациону линију	Грађевинске линије
За све улице	дефинисано на графичком прилогу

Удаљења од суседних објеката		
слободностојећи	минимум	1/2 висине вишег објекта
прекинути низ	минимум	4 m

Одстојања из табеле су обавезујућа осим у случају да услови из табеле прелазе следеће минималне вредности:

- удаљеност новог стамбеног објекта од другог објекта, било које врсте изградње или нестамбеног објекта, може бити најмање 4,0 m.

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) породичног објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације	1,5m
слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације	2,5m
двојне објекте на бочном делу дворишта	4,0m

### ● Ограђивање

Грађевинске парцеле породичног становања могу се ограђивати зиданом оградом до висине 0.90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1.4m.

Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0.2m, а код комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0.9 m.

Висина ограде на углу не може бити виша од 0.9m од коте тротоара због прегледности раскрснице.

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1.4 m која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Врата и капије се не могу отварати ван регулационе линије.

### ● Услови за изградњу других објеката на парцели

Уколико при изградњи објекта, парцела није искоришћена до максималног индекса изграђености односно заузетости, могу се градити и други објекти до потпуног искоришћења парцеле у границама дозвољених индекса.

Уз стамбени објекат се могу градити и помоћни објекти у виду летње кухиње, гараже, оставе и друго, максималне спратности П+Пк, а максималне висине до 4,8m од коте заштитног тротоара објекта до венца.

Помоћни објекти могу се градити на парцели уз услов да њихови габарити улазе у обрачун индекса изграђености и заузетости и у складу са прописаним одстојањима.

Међусобна удаљеност стамбеног и помоћног објекта зависи од организације дворишта као и самих објеката у дворишном простору и на удаљености од 1,5 m од суседа. Објекат може бити и на граници парцеле уз сагласност суседа.

#### ● Паркирање

Паркирање возила за сопствене потребе власници **стамбеног објекта**, свих врста изградње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на једну стамбену јединицу, односно једно место на 70 m<sup>2</sup> корисне површине.

Возила могу бити паркирана и у гаражама које могу бити у објекту и на парцели испод и изнад нивоа терена. Површине гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунају се при утврђивању индекса изграђености односно степена искоришћености грађевинске парцеле. Паркирање и гаражирање возила пословања је обавезно у оквиру грађевинске парцеле у односу 1 паркинг на 70m<sup>2</sup> корисне површине.

#### ● Излаз на јавну саобраћајницу

Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута оптималне дужине 50m и минималне ширине 3,5m.

Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

#### ● Архитектонско обликовање

**Испади:** Испади код објекта који су на регулационој линији дозвољени су само у виду фасадне пластике – максимум 30cm, и балкони до 80cm и то на висини преко 4 m. Код осталих случајева делови објекта са испадима већим од 1,20 m не могу прелазити грађевинску линију. Хоризонтална пројекција испада поставља се на грађевинску линију.

**Спљије степенице:** Отворене спљије степенице могу се поставити на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 3m увучена у односу на регулациону линију и ако савладавају висину до 0,90 m.

Отворене спљије степенице које савладавају висину већу од 0,90 m, постављају се на грађевинску линију, односно улазе у габарит објекта. Код објекта на регулационој линији нису дозвољене спљије степенице.

**Стрехе и забати:** Најмање растојање хоризонталне пројекције стрехе од линије суседне грађевинске парцеле износи 0,90 m.

Решењем косих кровова суседних објекта који се додирују обезбедити да се вода са крова једног објекта не слива на други објекат.

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

Код постојећих објекта који се реконструишу, а не може се обезбедити услов из става 1 ове тачке, није дозвољено постављање стрехе.

Забатни зид не сме прећи висину суседног објекта и не сме по габариту бити већи од суседног објекта.

#### • Спољни изглед објекта (обрада) и архитектонско обликовање

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи дефинишу се идејним архитектонским пројектом. Спољни изглед објекта који представља културну вредност или се налази у зони заштите, усклађује се са конзерваторским условима.

Уколико постоје технички услови, дозвољена је адаптација или реконструкција неискоришћеног поткровља, тераса или тавана у користан стамбени или пословни простор.

Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег или изградњом новог крова, формира поткровље у више нивоа.

За осветљење корисног простора у таванима или поткровљима користити прозоре постављене у равни крова или вертикалне кровне прозоре – кровне баце. На једном објекту може бити само један ред кровних баца на истој висини. Максимална дозвољена чиста висина кровне баце је 260cm од коте пода. Највећа дозвољена укупна површина основе кровних баца је 30% површине основе крова. Облик и ширина баце морају бити усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора на доњим етажама.

Мансардни кров пројектовати као традиционални мансардни кров, уписан у полукруг.

Мансардни кров обавезно је решити у једној етажи, не сме имати препусте или на други начин изаћи ван основног габарита објекта. Вертикални мансардни прозори или излази на лођу се могу поставити само на стрмију раван мансарданог крова. Максимална висина унутрашње преломне линије стрмије и блаже кровне равни мансарданог крова, рачунајући од коте пода је 240cm.

**Висина надзитка поткровне етаже:** Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,6 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, одређује се према конкретном случају. Нису дозвољена два нивоа поткровних етажа.

**Спољни изглед објекта,** примењени материјал, облик крова, примењене боје и други елементи објекта својим решењима треба да обезбеде хармоничност урбане целине и корекције објекта у односу на локалне особине места (локални материјали, традиционални детаљи и сл.).

**Кота приземља у односу на ниво јавног пута** одређује се у односу на коту нивелете јавног пута или према нултој коти објекта, и то:

- кота приземља нових објекта не може бити нижа од коте нивелете јавног пута,
- кота приземља може бити највише до 1,2 m од нулте коте објекта,
- за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише до 1,2 m од коте нивелете јавног пута
- за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб јавног пута, примењују се правила дата у претходним тачкама овог става.
- за објекте који у приземљу имају нестамбену намену (делатност) кота приземља може бити виша од коте тротоара за највише 0,20 m. Свака већа денивелација, али не већа од 1,2m, савладава се унутар објекта.

## **2. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ**

● **Мере заштите:** Техничку документацију израдити у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и на основу важећих прописа, стандарда и норматива који се односе на стабилност објекта, трајност материјала, противпожарну заштиту, термичку, звучну, хидрозаштиту и заштиту од сеизм. потреса, као и темељне уземљиваче за заштиту од опасног напона додира.

● **Процена утицаја пројекта на животну средину:** Према Идејном решењу, није потребна студија о процени утицаја пројекта на животну средину, а у складу са одредбама Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2008).

● **Мере заштите од ратних разарања:** Приликом пројектовања и изградње применити техничке мере према правилима струке и у складу са важећом законском регулативом из ове области, посебно Законом о одбрани („Сл. гласник РС“, бр. 116/07, 88/2009, 88/2009-др.закон, 104/2009-др.закон, 10/2015 и 36/2018) и Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018).

● **Заштита од пожара:** Пожар је честа техничка непогода, а настаје свакодневним коришћењем објекта, али и као последица других елементарних непогода и несрећа (земљотрес, експлозија и сл.). Заштита од пожара регулисана је Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/18 и 87/2018-др. закони).

### **● Заштита од земљотреса**

Подручје Плана се налази у сејзмичкој зони од 7° МКС. Основне смернице које треба примењивати су следеће:

- обавезна примена важећих сејзмичких прописа при реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката;
- обезбедити доволно слободних површина које прожимају изграђене структуре, водећи рачуна да се поштују планирани проценти изграђености парцела, системи изградње, габарити, спратност и темељење објекта;
- главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и кроз зелене површине, кроз за то планиране коридоре и на одговарајућем одстојању од грађевина.

### **● Енергетска ефикасност изградње објекта** обухвата следеће мере:

- реализација пасивних соларних система (максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта - оријентација зграде према јужној, односно источној страни света, заштита од сунца, природна вентилација и сл.);
- формирање ефикасног омотача зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); замена или санација прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и сл.);
- изградња објекта са рационалним односом запремине и површине омотача зграде;
- систем грејања за припрему санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере);
- коришћење ефикасних система за климатизацију (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише, могућно у комбинацији са регулацијом протока

ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);

- ефикасно унутрашње осветљење (замена сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета осветљености);
- доследна примена СРПС У J5.600 и других релевантних стандарда;
- увођење прибављања сертификата ЕЕ за зграде.

● **Мере заштите археолошких налазишта:** Ако се у току извођења радова нађе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач је дужан да одмах без одлагања прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не унишити и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (члан 109. Закона о културним добрима „Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др. закон, 99/2011-др. закон, 6/2020 - др. закон, 35/2021 – др. закон и 129/2021 - др. закон).

● **Услови за пројектовање и прикључење, који су саставни део локацијских услова:**

- Услови за пројектовање број 8Ф.1.1.0–Д-09.05-370727-24 од 15.08.2024. године (достављени кроз ЦЕОП 16.08.2024. године) издати од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина;
- На водоводну и канализациону мрежу: постојећи бунар и постојећа септичка јама.

### 3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Елаборат енергетске ефикасности (елаборат ЕЕ) израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности („Службени гласник РС“, бр. 61/2011) и саставни је део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе.
- С обзиром да је удаљеност од границе парцеле мања од дате за слободностојеће објекте потребно је прибавити сагласност власника суседне парцеле односно објекта (власника к.п.бр. 1144/2 и 1145 обе у К.О. Мијатовац).
- Уцртати положај постојећег бунара и постојеће септичке јаме (како се наводи у текстуалном делу Идејног решења), који морају бити на прописној удаљености од планираног објекта.
- Инвеститор и извођач су обавезни да приликом извођења грађевинских радова на прописан начин обезбеде суседне објекте од оштећења.
- Инвеститор и извођач су обавезни да приликом извођења грађевинских радова на прописан начин обезбеде градилиште.
- Инвеститор и извођач су обавезни да приликом извођења земљаних радова изврше пријаву археолошких слојева уколико их има Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац.

**II** На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта, односно извођењу радова, али се може израдити пројекат за грађевинску дозволу, а за потребе прибављања решења о грађевинској дозволи.

Пројекат за грађевинску дозволу треба да буде урађен у свему према чл. 118а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и важећим техничким прописима и стандардима којим се уређује израда техничке документације.

Одговорни проектант је одговоран да пројекат за грађевинску дозволу буде урађен у складу са правилима грађења и осталим посебним условима садржаним у овим локацијским условима.

**III** Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев, према чл. 57. ст. 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

**IV** Саставни део ових локацијских услова је графички прилог из Плана генералне регулације за насеље Мијатовац („Сл. гласник општине Ђуприја“, бр. 34/14): Урбанистичка регулација са грађевинским линијама (прилог бр. 1).

Плански документ је доступан и на званичном сајту Општине Ђуприја и може се преузети путем директног линка <https://cuprija.rs/sr/dokumenta-kategorija/urbanisticki-planovi/>.

**V** Инвеститор је уз захтев за издавање локацијских услова поднео Идејно решење (1-Пројекат архитектуре са 0-Главном свеском) бр. тех. документације ИДР 07-06/2024 од јула 2024. године, израђено од стране „MM PROJECTING 035“ Ђуприја, ул. Делиградска бр. 1, ПИБ 113878484, матични број 67152972, а одговорни пројектант је Зоран М. Стојановић, дипл. грађ. инж. број лиценце 317 A335 04.

**Упутство о правном средству:** На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном Општинском већу Општине Ђуприја, у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

За ове локацијске услове плаћена је републичка такса у износу од 2.740,00 дин. на основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012-усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин. изн., 65/2013-др. закон, 57/2014-усклађени дин. изн., 45/2015-усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин. изн., 61/2017-усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019-усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020- усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021- усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023- усклађени дин. изн., 92/2023, 59/2024 - усклађени дин. изн. и 63/2024 – измена и допуна усклађених дин. изн.), општинска накнада у износу од 1.100,00 дин. у складу са Одлуком о локалним административним таксама и накнадама које врше општински органи („Сл. гласник општине Ђуприја“, бр. 26/18, 45/19 и 46/20) и накнада у износу од 1.000,00 дин. за ЦЕОП, на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 131/2022).

Локацијске услове доставити: подносиоцу захтева, имаоцу јавних овлашћења који је издао услове за пројектовање и архиви техничке документације.

**РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И  
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЂУПРИЈА  
Број предмета: ROP-CUP-24537-LOC-1/2024 од 16.08.2024. године**

Шеф Одсека за урбанизам и  
заштиту животне средине  
Валентина Томић, дипл. инж. арх.


**ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**  
Драгана Милановић, дипл. правник

Графички прилог бр. 1 - Саставни део локацијских услова број ROP-CUP-24537-LOC-1/2024

Урбанистичка регулација са грађевинским линијама

(План генералне регулације за насеље Мијатовац "Сл. гласник општине Ђуприја", бр. 34/14)

за к.п.бр. 1144/1 К.О. Мијатовац

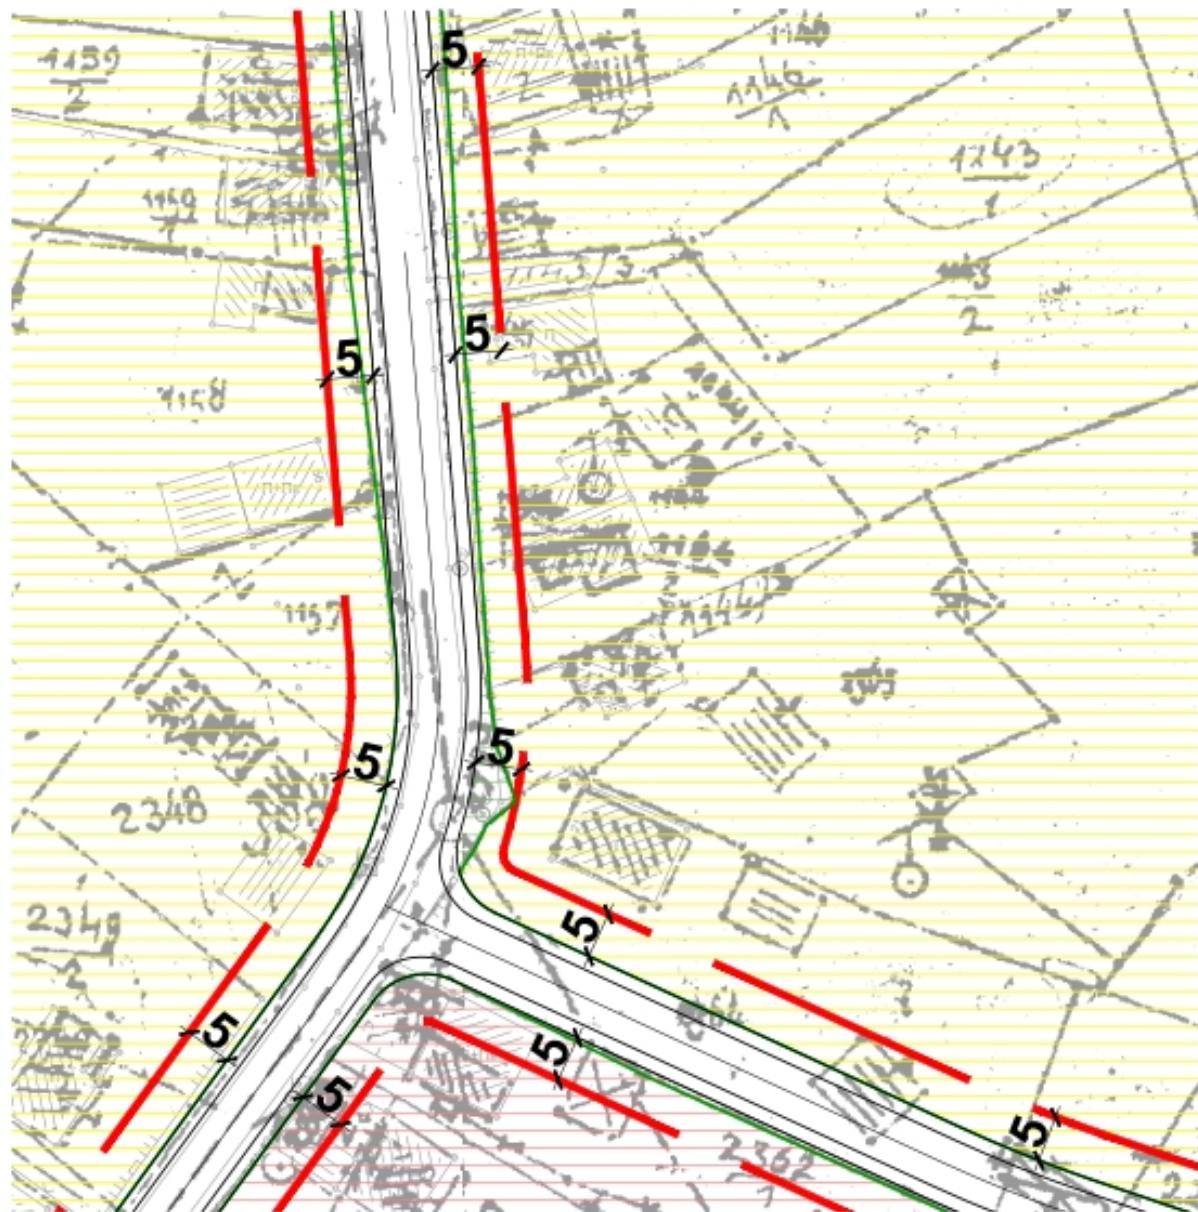

Шеф Одсека за урбанизам и  
заштиту животне средине  
Валентина Томић, дипл. инж. арх.

### ЛЕГЕНДА:

-  ГРАНИЦА ПЛАНА
-  ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
-  РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
-  ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА НА РЕГУЛАЦИЈИ
-  ГРАЂЕВИНСКА РЕГУЛАЦИЈА ПЛАНИРАНА

#### ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

-  САОБРАЋАЈНИЦЕ
-  ЖЕЛЕЗНИЦА
-  ПУТНО ЗЕЛЕНИЛО
-  ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

- (1) месна канцеларија
- (2) парк са спомеником палим борцима НОР-а
- (3) дом културе
- (4) пошта
- (5) основна школа-четвроразредна
- (6) вртић
- (7) амбуланта

#### КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ

-  ГРОБЉЕ
-  СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
- (1) фудбалски стадион
-  ТРАФО СТАНИЦА 35/10 KVA
-  ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
-  УРЕЂЕНО ЗЕЛЕНИЛО

#### ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

-  рурално становље
-  мешовит насељски центар
-  комерцијални садржаји, услуге,  
угоститељство и трговина- мешовите намене
-  мешовито пословање са становљем
-  привредне делатности
-  верски објекат
-  остало зеленило